

Brushed Lines | LVT



Carbon Neutral Floors™

Interface®



LVT PRODUCT BRUSHED LINES COLOUR A01608 SANDALWOOD INSTALLED ASHLAR
CARPET PRODUCT NY+LON STREETS | BROOME STREET COLOUR 9440004 GREEN GLASS INSTALLED NON DIRECTIONAL

EN

In industrial spaces we find traces of the natural world. Worn edges. Organic forms. Dusty colours.

Brushed Lines has a diffused linear texture. It evokes the familiar qualities of hard surfaces, with a light-capturing quality that sparkles on the floor. Its subtle design features solid colours ranging from warm and cool neutrals to pops of earthy, mineral-like tones. Brushed Lines delivers modern refinement inspired by raw and natural motifs.

Brushed Lines comes with SoundChoice™ backing as standard, formulated for superior noise reduction, offering you best-in-class performance for reduced impact sound and floor to floor sound transmission.

Mix and match Brushed Lines with other Interface LVT and carpet tiles for endless design possibilities.

Interface LVT allows you to move from surface to surface without the need for transition strips.

Brushed Lines LVT contains 39% recycled content, and is carbon neutral with our **Carbon Neutral Floors™** programme.

FR

Dans les espaces industriels, nous trouvons des traces du monde naturel. Des coins émousés. Des formes organiques. Des couleurs poudreuses.

Brushed Lines propose une texture linéaire diffuse. La collection évoque les qualités habituelles des surfaces dures, tout en captant la lumière de manière étincelante. Sa conception subtile se caractérise par des couleurs allant de tons neutres chauds et froids à des tons terriens et minéraux utilisés par petites touches. Brushed Lines allie raffinement et modernité en s'inspirant de motifs bruts et naturels.

Brushed Lines est fourni avec la sous-couche Sound Choice™, pensée pour atténuer au maximum le bruit et vous offrir une performance exceptionnelle en termes de réduction des bruits d'impact et de la transmission du bruit entre étages.

Associez Brushed Lines avec d'autres vinyles LVT et dalles de moquette d'Interface pour multiplier à l'infini les possibilités.

Le vinyle LVT d'Interface vous permet de passer d'une surface à une autre sans barres de seuil.

Le LVT Brushed Lines contient un pourcentage significatif de matériaux recyclés, et il est neutre en carbone grâce à notre programme **Carbon Neutral Floors™**.

www.interface.com

DE

In vielen Industriebauten finden wir Spuren der Natur. Gebrochene Kanten. Organische Formen. Staubige Farben.

Brushed Lines hat eine leichte lineare Struktur. Sie erinnert an die gewohnten Eigenschaften harter Oberflächen und fängt Licht ein, das auf dem Boden funkelt. Das subtile Design zeichnet sich durch Farben aus, die von warmen und kühlen Neutraltönen bis hin zu erdigen, mineralischen Tönen reichen. Brushed Lines bietet moderne Raffiniertheit, die von unbearbeiteten und natürlichen Mustern inspiriert ist.

Brushed Lines ist standardmäßig mit der Rückenkonstruktion SoundChoice™ ausgestattet, die für eine hervorragende Lärmreduzierung entwickelt wurde und eine erstklassige Leistung hinsichtlich der Reduzierung von Trittschall und Schallübertragung bietet.

Kombinieren Sie Brushed Lines mit anderen Interface Bodenbelägen für unzählige Designmöglichkeiten.

LVT und Teppichfliesen lassen sich nahtlos miteinander kombinieren, ganz ohne Übergangsschienen.

Brushed Lines hat einen signifikanten Anteil von 39 % an recycelten Materialien und ist dank unseres Programms **Carbon Neutral Floors™** CO₂-neutral.

NL

In industriële ruimtes vinden we sporen terug van de natuurlijke wereld om ons heen. Versleten randen. Organische vormen. Stoffige kleuren.

Brushed Lines heeft een vervaagde, lineaire textuur. Deze tegel roept de vertrouwde kwaliteit van harde oppervlaktes op en vangt het licht op een manier die de vloer doet sprankelen. Het subtiele ontwerp wordt gekenmerkt door effen kleuren, variërend van warme en koele neutraaltinten tot kleuraccenten van mineraalachtige aardetinten. Brushed Lines biedt moderne verfijning, geïnspireerd op ruwe en natuurlijke motieven.

Brushed Lines komt standaard met een Sound Choice™-backing, die speciaal is ontwikkeld voor hoogwaardige geluidsdemping. Deze backing biedt u het beste resultaat als het gaat om verminderd contactgeluid en geluidsoverdracht via de vloer.

Combineer Brushed Lines met andere LVT en tapijttegels van Interface voor eindeloze ontwerprecities.

Met LVT van Interface kun je het ene oppervlak moeiteloos over laten lopen in het andere oppervlak, waardoor het gebruik van overgangsstrips overbodig is.

Brushed Lines LVT bevat 39% aan gerecycled content en is CO₂-neutraal overeenkomstig met ons programma voor **CO₂-neutrale vloeren**.



ES

La naturaleza también está presente en espacios industrializados, y lo hace en forma de juntas desgastadas, formas orgánicas o colores terrosos.

Brushed Lines presenta una textura lineal difuminada. Evoca las cualidades familiares de las superficies rígidas con una capacidad de captar luz única y muy especial. Su sutil diseño cuenta con colores sólidos que van de cálidos o fríos neutros a de colores terrosos y tonos minerales. Brushed Lines ofrece un estilo moderno inspirado en motivos básicos y naturales.

Brushed Lines tiene el soporte Sound Choice™, formulado para conseguir unas excelentes propiedades acústicas, ofreciendo así el mejor rendimiento posible a la hora de reducir el ruido y la transmisión de ruidos entre plantas.

Combina Brushed Lines con otros productos de LVT y moquetas de Interface para obtener posibilidades de diseño ilimitadas.

Las losetas de LVT de Interface se pueden instalar junto a otros productos como nuestra moqueta sin necesidad de tiras de transición.

Las losetas de LVT Brushed Lines contienen un 39 % de contenido reciclado y son neutras en cuanto a emisiones de carbono, gracias a nuestro programa **Carbon Neutral Floors™**.

SE

I industriella utrymmen hittar vi spår av den naturliga världen. Slitna kanter. Organiska former. Matta färger.

Brushed Lines har en linjär, lite diffus, textur. Det väcker minnen av de bekanta egenskaperna hos hårda ytor som fångar ljuset på ett sätt som får golvet att gnistra. Den subtila designen kännetecknas av solida färger i varma och kalla neutrala nyanser till mineralliknande jordtoner. Brushed Lines erbjuder modern förfining inspirerad av obearbetade och naturliga ytor.

Brushed Lines levereras som standard med baksidan Sound Choice™, som har överlägsen brusreduktion, vilket innebär förstklassig prestanda när det gäller ljuddämpning och mindre ljudöverföring från golv till golv.

Mixa och matcha Brushed Lines med andra LVT och textilplattor från Interface. Möjligheterna är oändliga.

Med Interface LVT kan du förflytta dig mellan de olika ytorna utan skarvlistor.

Brushed Lines LVT innehåller 39 procent återvunnet material och är koldioxidneutralt i enlighet med vårt program **Carbon Neutral Floors™**.

www.interface.com





LVT PRODUCT BRUSHED LINES **COLOURS** A01602 ALABASTER, A01616 ROUGE **INSTALLED** ASHLAR
CARPET PRODUCT NY+LON STREETS | WHEELER STREET **COLOUR** 9438002 BROWN SQUARE **INSTALLED** MONOLITHIC



LVT PRODUCT BRUSHED LINES **COLOUR** A01613 BLUSH **INSTALLED** ASHLAR
CARPET PRODUCT NY+LON STREETS | BROOME STREET **COLOUR** 9440001 CORAL GLASS **INSTALLED** NON DIRECTIONAL




PRODUCT BRUSHED LINES COLOURS A01618 CELADON, A01622 DEEP COBALT INSTALLED ASHLAR



PRODUCT BRUSHED LINES COLOUR A01605 GRAPHITE INSTALLED ASHLAR



LVT PRODUCT BRUSHED LINES COLOUR A01602 ALABASTER INSTALLED ASHLAR
CARPET PRODUCT NY+LON STREETS | BROOME STREET COLOUR 9440006 TEAL GLASS INSTALLED NON DIRECTIONAL
CARPET PRODUCT NY+LON STREETS | MERCER STREET COLOUR 9447006 GRAPHITE CIRCLE INSTALLED MONOLITHIC

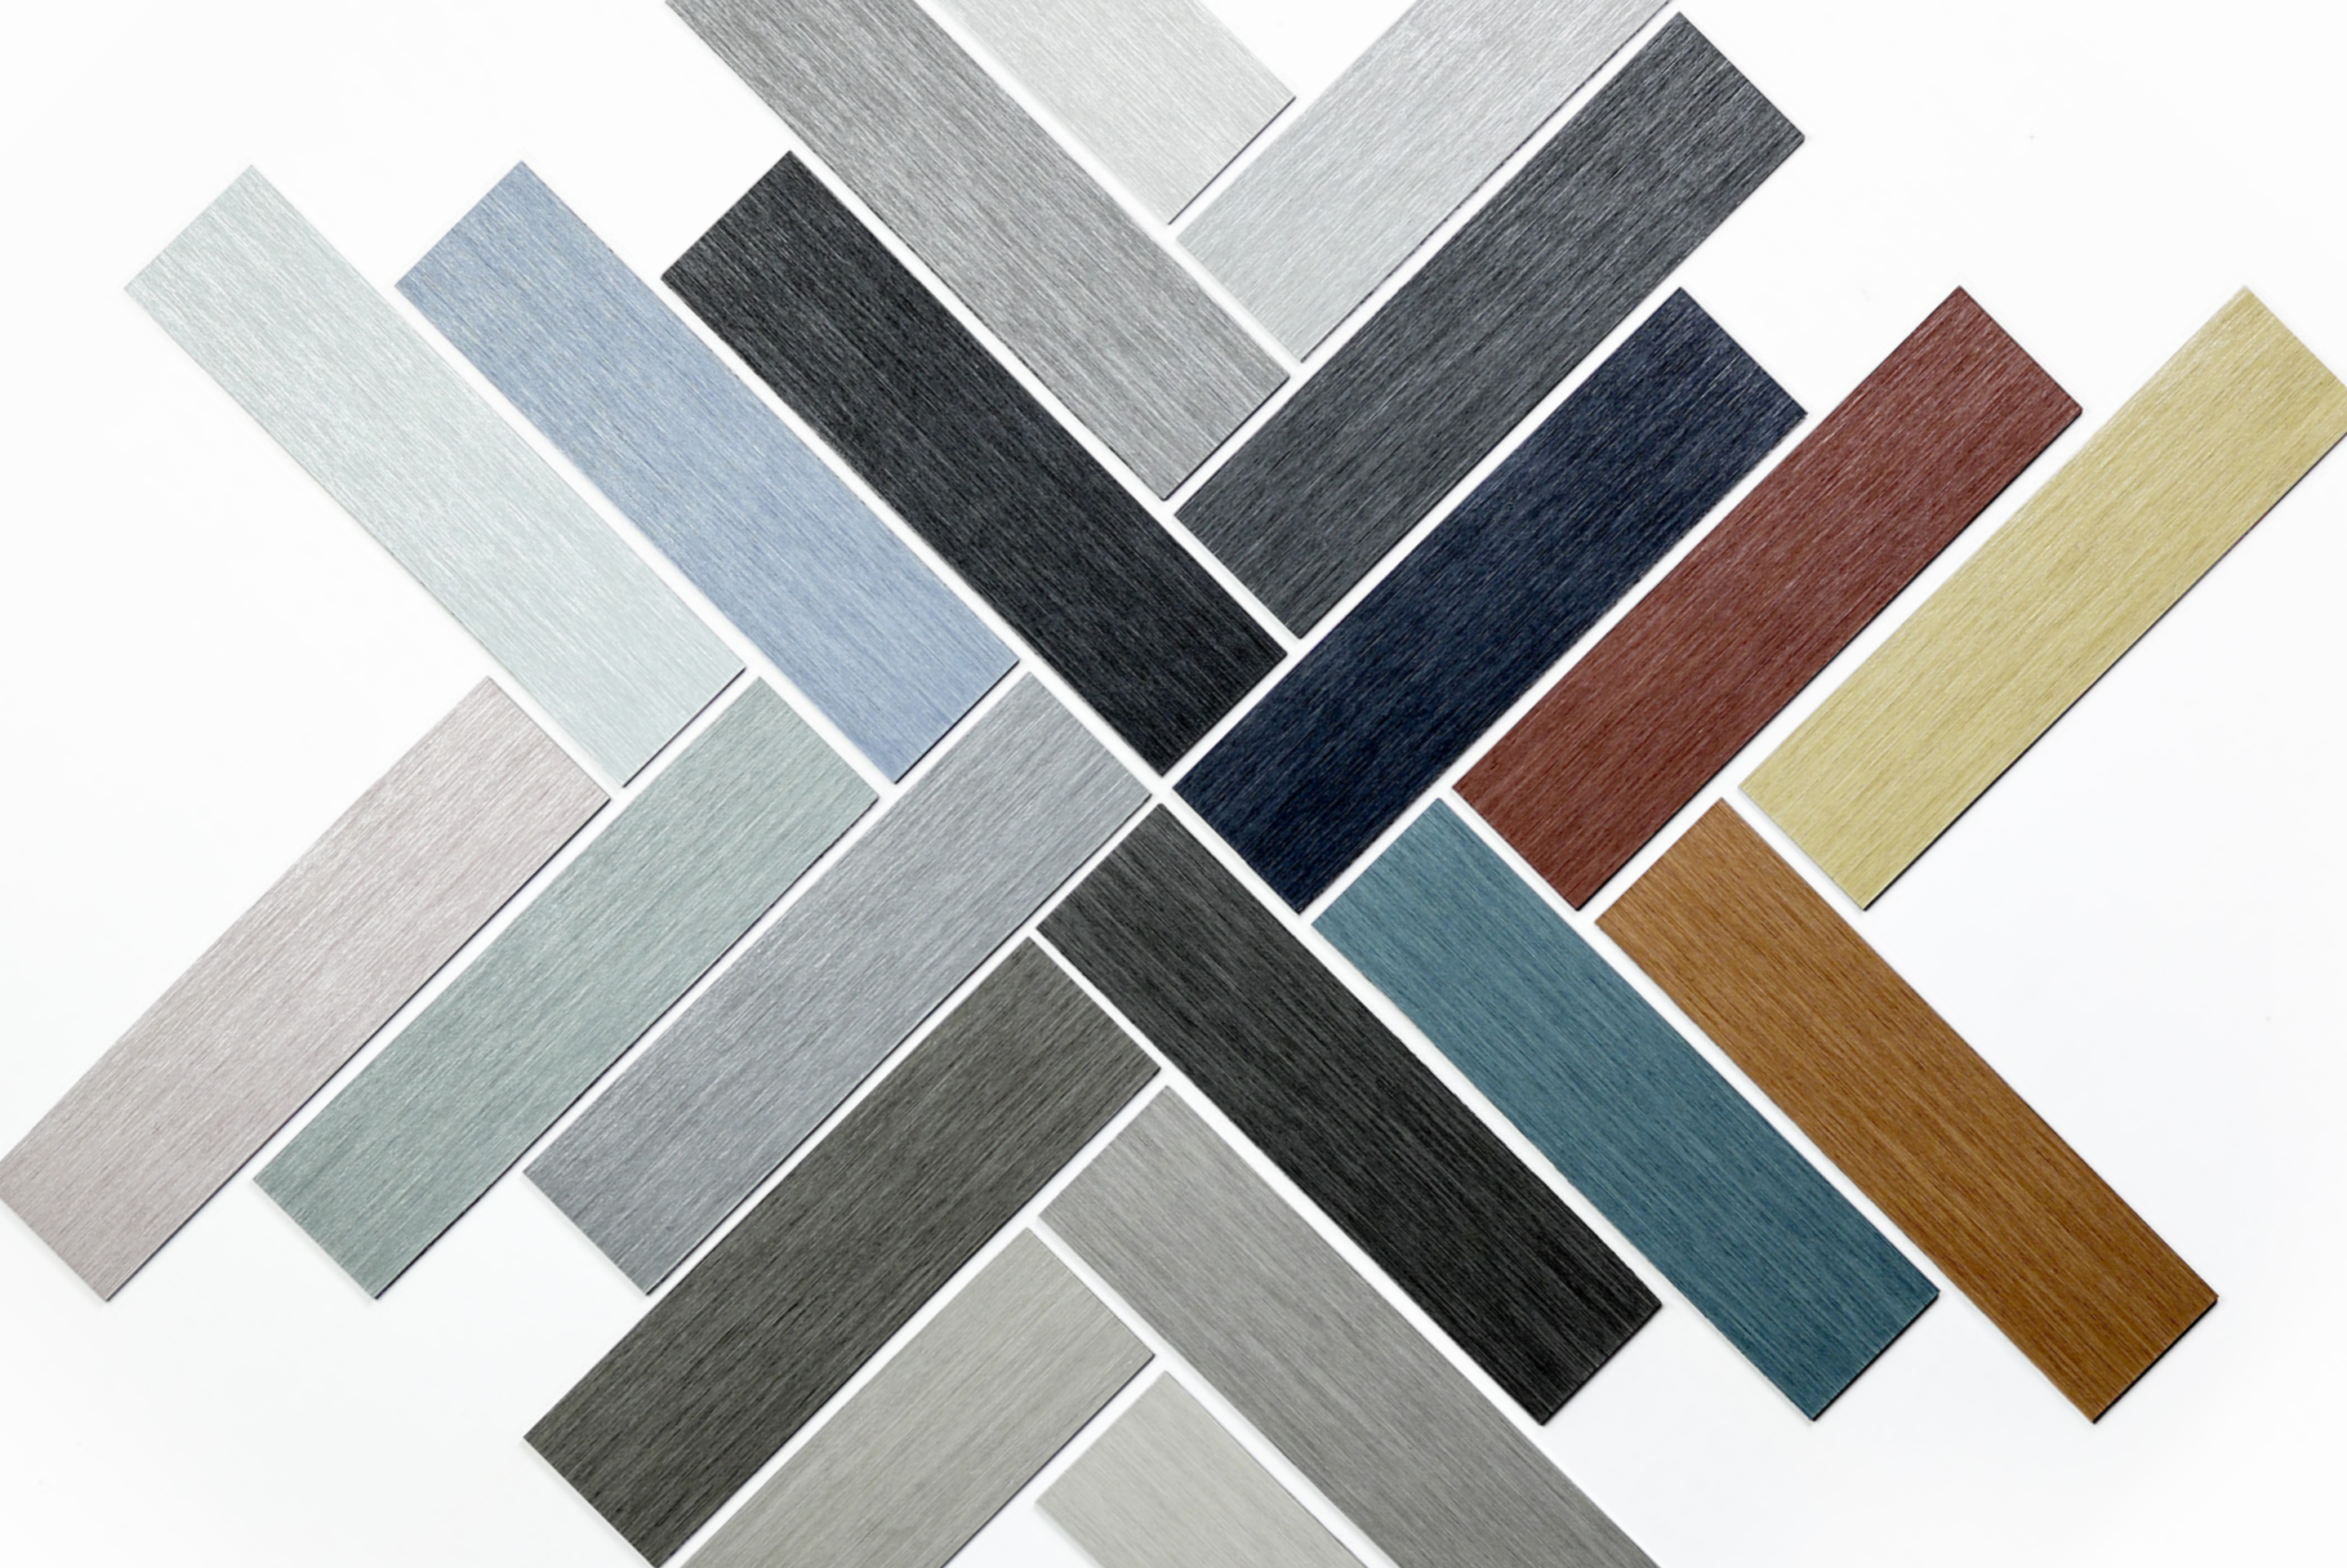



Install next to
carpet tile **without**
transition strips.

- DE** Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR** Mélangez nos vinyles LVT et nos dalles de moquette **sans** barre de seuil.
- NL** Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.
- ES** Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.
- SE** Kan installeras med våra textilplattor **utan** märkbara nivåskillnader.

Brushed Lines™ Colourline



A01621 ARBELLA




A01607 POWDER



A01601 TALC




A01614 HONEY

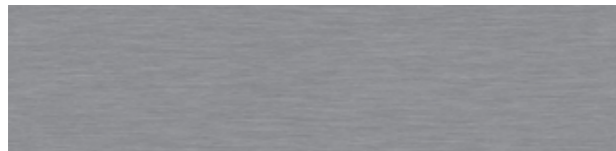

A01603 MIST



A01608 SANDALWOOD

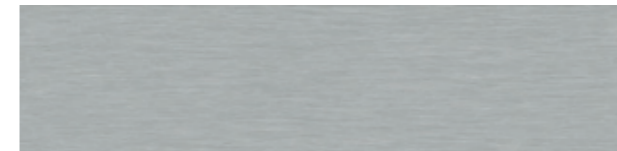

A01602 ALABASTER




A01615 HENNA



A01618 CELADON



A01610 BISQUE

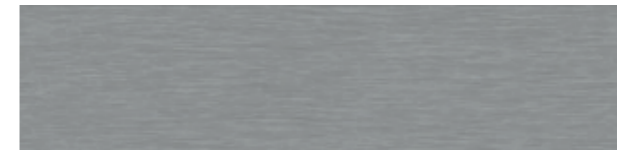

A01604 GALENA



A01616 ROUGE



A01617 DEW



A01611 MOUSSE



A01605 GRAPHITE




A01622 DEEP COBALT



A01613 BLUSH



A01612 SOFT SHADOW

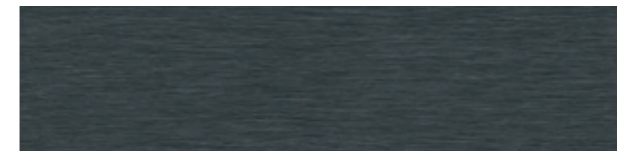

A01606 KOHL



A01620 TEAL OXIDE

Sustainability & Performance - Brushed Lines

Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

9.2 kg CO₂

Total Recycled Content

39%

Total Virgin Content (non recycled)

61%

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

16 dB

Wear Classification

Class 33 Heavy Commercial /
42 General Light Industrial

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at interface.com/brushedlines

Certifications




For more information visit interface.com/brushedlines


* Please see interface.com/brushedlines for the most up to date numbers from our EPD.



Technical Specifications - Brushed Lines



Product Definition	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Descripción	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Description	Le vinyle LVT haute performance contient 39% de contenu recyclé pré-consommation
Type	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Finish	Ceramor™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™- UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Acabado	Ceramor™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Finition	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Slijtlaag	Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Wear Layer Thickness / Nutzschildtdicke / Espesor de la capa de uso / Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag	0.55 mm (EN ISO 24340)
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Épaisseur totale / Totale dikte	4.5 mm (EN ISO 24346)
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering	Sound Choice™ Acoustic Backing
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Curling / Wellung / Abarquillamiento / Incurvation / Opkrullen	≤ 2 mm (ISO 23999)
Flexibility / Flexibiliteit / Flexibilidad / Flexibilité / Flexibiliteit	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Abrasion Resistance / Abriebschmammung / Resistencia a la abrasión / Groupe d'abrasion / Slijtweerstand	Group T (EN 660-2)
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Huella residual / Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Resistencia a los productos químicos / Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Aislamiento acústico al impacto / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie	16 dB (EN ISO 10140-3)
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Resistencia al deslizamiento / Glissance humide / Slipweerstand	R10 (DIN 51130)
Pendulum Dry 4S	36+ Low slip potential (BS 7976-2)
Style A016	25 x 100 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)

	
17	
Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands	
DOPPBRG – AHCK3R	
EN 14041:2004 Notified Body - 0493	
Resilient floor covering for internal use.	
Classification	Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire	Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance	Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde	E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static	<2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)
www.interface.com/lvt-emea	

	
21	
Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands	
DOPPBRG – AHCK3R	
EN 14041:2004 Approved Body - 0321	
Resilient floor covering for internal use.	
Classification	Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire	Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance	Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde	E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static	<2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)
www.interface.com/lvt-emea	



HERRINGBONE ASH-LAR



Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Brushed Lines	A01601	Talc	72.5	44.4
	A01602	Alabaster	66.8	36.3
	A01603	Mist	59.3	27.3
	A01604	Galena	56.0	23.9
	A01605	Graphite	39.9	11.2
	A01606	Kohl	34.6	8.3
	A01607	Powder	73.1	45.3
	A01608	Sandalwood	67.3	37.0
	A01610	Bisque	62.3	30.7
	A01611	Mousse	48.6	17.3
	A01612	Soft Shadow	41.8	12.4
	A01613	Blush	71.6	43.0
	A01614	Honey	69.2	39.6
	A01615	Henna	55.2	23.1
	A01616	Rouge	44.9	14.5
	A01617	Dew	72.9	45.1
	A01618	Celadon	61.8	30.2
	A01620	Teal Oxide	48.8	17.4
	A01621	Arbella	58.6	26.6
	A01622	Deep Cobalt	34.2	8.1

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

